



多種多様プルボルト用特殊レンチも製作対応致します。

詳細は P65

# プルレンチ

PULL WRENCH

高能率段取用

FOR HIGH EFFICIENCY SETUP

## 特長

- プルボルトの脱着が簡単で確実に行えます。
- プルボルトの締付け取外しにレンチが滑る事が無く確実に脱着可能です。
- レンチから手を放しても落ちません。
- 熱処理により先端の変形が御座いません。

## Features (Pull Wrench)

- Easy installing and removing of pull bolt.
- Secure installing and removing of pull bolt without slipping of wrench.
- Pull Wrench stays there by itself.
- No deformation thanks to heat treatment.



■ プルトルクレンチ  
Pull Torque Wrench



### ◆締付トルク管理

特にBT30シャンクは、プルボルト締付が強くなるとテーパシャンク部精度悪化、または加工精度悪化となる為、締付トルク管理の出来るプルトルクレンチもご用意しております。



■ 特殊サイズも製作いたしますので、お気軽にご相談ください。  
Special size is available upon request.



▶ 動画配信中!!





# プルレンチ

## PULL WRENCH



### 特長 Features

- ◆ プルボルトの脱着が簡単で確実に行えます。  
Easy installing and removing of pull bolt.
- ◆ プルボルトの締付け取外しにレンチが滑る事が無く確実に脱着可能です。  
Secure installing and removing of pull bolt without slipping of wrench.
- ◆ レンチから手を放しても落ちません。  
Pull Wrench stays there by itself.
- ◆ 熱処理により先端が変形しにくい。  
Less deformation thanks to heat treatment.

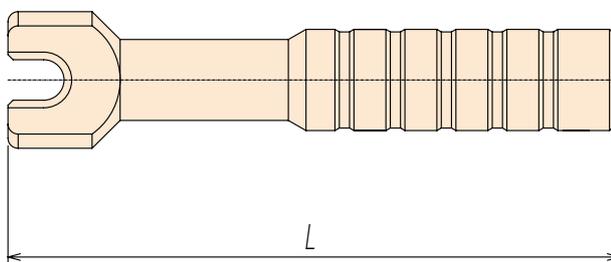

CODE	L	H	W	備考
P30T-WNH	120	16.5	13	MAS P30T- I型、II型、90°型
P40T-WNH	160	26	19	MAS P40T- I型、II型、90°型
P50T-WNH	190	33	30	MAS P50T- I型、II型、90°型
JIS40-WNH	160	26	19	JIS#40
JIS50-WNH	190	33	30	JIS#50
40 -WNH-MAZAK	160	26	19.05	BT40-MAZAK
50 -WNH-MAZAK	190	33	30	BT50-MAZAK
P40T-WNH-MITSUI	160	26	19	BT40- 三井精機
P50T-WNH-MITSUI	190	33	30	BT50- 三井精機

■ 特殊サイズも注文により製作いたします。 Special size is available upon request.



▶ 動画配信中!!