

## MNH なんとか重工ハンドル

MNH Nantoka-Juko Handle

- 手動ツール交換時の刃物によるケガを防止。  
For protection from injury by cutting tool when manual tool change.
- ドラムマガジン工具交換用(ブラザー工業、ファナック)  
For drum type tool magazine (Brother, Fanuc).
- マグネットホルダで容易に管理、収納(オプション)  
Magnet Holder available (Option)

【デモ動画 →】




◎人気工業系ユーチューバー  
『なんとか重工 ケロさん』とのコラボ製品  
第二弾！！



### MNH-BT30 (なんとか重工ハンドル)




MGH

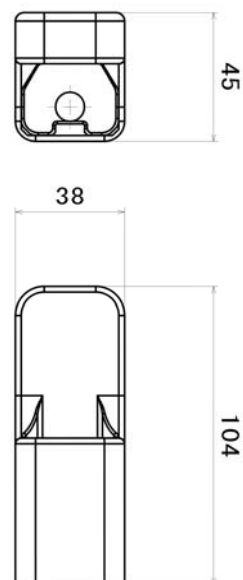

- ホルダ外径φ25(ゲージラインから50mmまでφ50)まで使用可  
Max. holder body for use is dia. 25 (dia. 50 up to 50mm from gauge line).

MNH-BT30

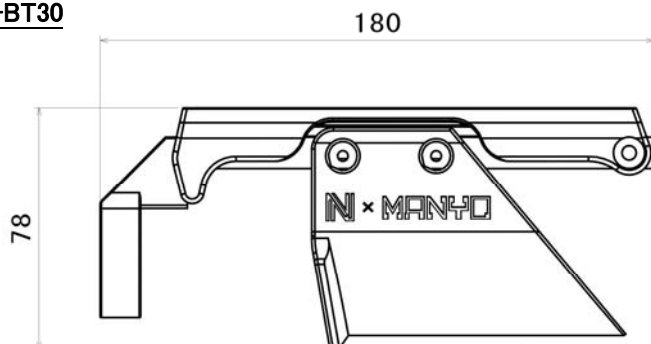

MGH (マグネットホルダ)  
(オプション)

## MRC ショート コレットチャックホルダ

MRC Short Collet Chuck Holder

- 刃物込みのホルダ全長を最短に。  
Can make holder length including cutting tool minimum.
- 高精度、高耐久性コレットチャック  
High precision and durable collet chuck
- 2面拘束仕様 (BT主軸にも使用可)  
Two face contact shank (Can be used for BT spindle also)
- センタースルーオイルホール対応可  
Coolant through body.

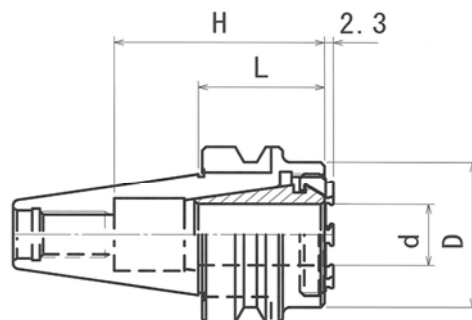


FIG. 1

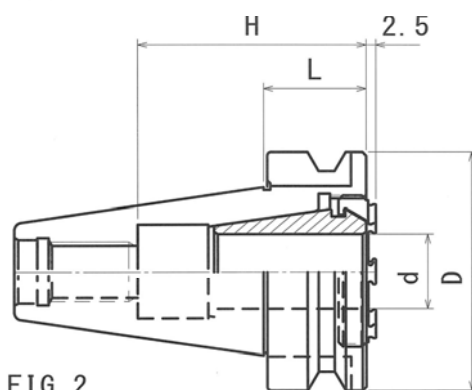


FIG. 2

### MRC-Short Holder (2面拘束仕様)

| CODE           | FIG | d        | L  | D   | H  | 適合コレット  | 本体質量kg |
|----------------|-----|----------|----|-----|----|---------|--------|
| TBT30-MRC16-33 | 1   | 1.0~16.0 | 33 | 38  | 60 | MRC16-□ | 0.4    |
| TBT40-MRC20-27 | 2   | 2.0~20.0 | 27 | 63  | 63 | MRC20-□ | 0.8    |
| TBT50-MRC30-38 |     | 3.0~30.0 | 38 | 100 | 90 | MRC30-□ | 3.3    |

■ ナットは付属しておりますが、コレット、レンチは別途ご注文下さい。



### MRC-Short Wrench

| CODE  | 適合ホルダ          |
|-------|----------------|
| E25AX | TBT30-MRC16-33 |
| E32AX | TBT40-MRC20-27 |
| E40AX | TBT50-MRC30-38 |

【デモ動画↓】



## MRC-C クーラントコレット

■ クーラントスルー用ERコレット  
ER Collet for coolant through

MRC-C Coolant Collet



### MRC-C クーラントコレット


| MRC16-C (ER25)                      |             | MRC20-C (ER32)                      |             | MRC30-C (ER40)                      |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| 把握範囲 Chucking range<br>6.0 ~ 16.0mm |             | 把握範囲 Chucking range<br>6.0 ~ 20.0mm |             | 把握範囲 Chucking range<br>6.0 ~ 26.0mm |             |
| CODE                                | 径 dia.      | CODE                                | 径 dia.      | CODE                                | 径 dia.      |
| MRC16-6C                            | 6.0 h9      | MRC20-6C                            | 6.0 h9      | MRC30-6C                            | 6.0 h9      |
| MRC16-7C                            | 7.0 h9      | MRC20-7C                            | 7.0 h9      | MRC30-8C                            | 8.0 h9      |
| MRC16-8C                            | 7.5 ~ 8.0   | MRC20-8C                            | 7.5 ~ 8.0   | MRC30-10C                           | 9.5 ~ 10.0  |
| MRC16-9C                            | 8.5 ~ 9.0   | MRC20-9C                            | 8.5 ~ 9.0   | MRC30-11C                           | 10.5 ~ 11.0 |
| MRC16-10C                           | 9.5 ~ 10.0  | MRC20-10C                           | 9.5 ~ 10.0  | MRC30-12C                           | 11.5 ~ 12.0 |
| MRC16-11C                           | 10.5 ~ 11.0 | MRC20-11C                           | 10.5 ~ 11.0 | MRC30-13C                           | 12.5 ~ 13.0 |
| MRC16-12C                           | 11.5 ~ 12.0 | MRC20-12C                           | 11.5 ~ 12.0 | MRC30-14C                           | 13.5 ~ 14.0 |
| MRC16-13C                           | 12.5 ~ 13.0 | MRC20-13C                           | 12.5 ~ 13.0 | MRC30-15C                           | 14.5 ~ 15.0 |
| MRC16-14C                           | 13.5 ~ 14.0 | MRC20-14C                           | 13.5 ~ 14.0 | MRC30-16C                           | 15.5 ~ 16.0 |
| MRC16-15C                           | 14.5 ~ 15.0 | MRC20-15C                           | 14.5 ~ 15.0 | MRC30-17C                           | 16.5 ~ 17.0 |
| MRC16-16C                           | 15.5 ~ 16.0 | MRC20-16C                           | 15.5 ~ 16.0 | MRC30-18C                           | 17.5 ~ 18.0 |
|                                     |             | MRC20-17C                           | 16.5 ~ 17.0 | MRC30-19C                           | 18.5 ~ 19.0 |
|                                     |             | MRC20-18C                           | 17.5 ~ 18.0 | MRC30-20C                           | 19.5 ~ 20.0 |
|                                     |             | MRC20-19C                           | 18.5 ~ 19.0 | MRC30-21C                           | 20.5 ~ 21.0 |
|                                     |             | MRC20-20C                           | 19.5 ~ 20.0 | MRC30-22C                           | 21.5 ~ 22.0 |
|                                     |             |                                     |             | MRC30-23C                           | 22.5 ~ 23.0 |
|                                     |             |                                     |             | MRC30-24C                           | 23.5 ~ 24.0 |
|                                     |             |                                     |             | MRC30-25C                           | 24.5 ~ 25.0 |
|                                     |             |                                     |             | MRC30-26C                           | 25.5 ~ 26.0 |

## MNC なんとか重工カッター

MNC Nantoka-Juko Cutter

- 仕上げ面加工、アルミ加工に最適  
Suitable for finishing and machining of aluminum
- カートリッジ式(刃先プレ調整可)  
Cartridge type (Height of insert can be adjusted.)
- 2面拘束仕様(BT主軸にも使用可)  
Two face contact shank (Can be used for BT spindle also.)
- センタースルーオイルホール対応可  
Coolant through body

◎人気工業系ユーチューバー  
『なんとか重工 ケロさん』とのコラボ製品！！

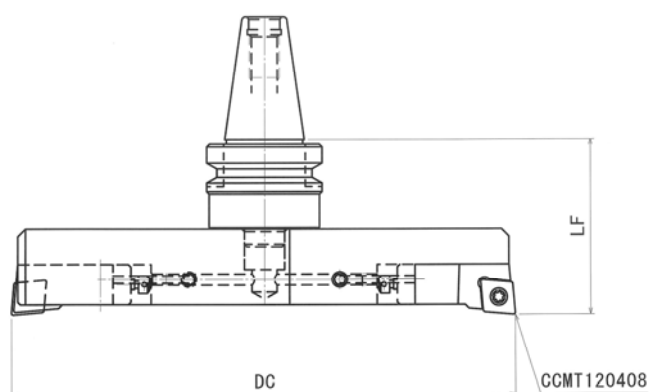

### MNC なんとか重工カッター(2面拘束仕様)

| CODE         | DC  | LF | 刃数 | カートリッジ      | 適合インサート    | 本体質量(kg) |
|--------------|-----|----|----|-------------|------------|----------|
| TBT30-MNC200 | 200 | 70 | 2  | SCLCL12CA12 | CCMT120408 | 2.2      |
| TBT30-MNC300 | 300 |    |    |             |            | 3.0      |
| TBT40-MNC200 | 200 | 75 |    |             |            | 3.2      |
| TBT40-MNC300 | 300 |    |    |             |            | 4.0      |
| TBT50-MNC200 | 200 | 85 |    |             |            | 6.2      |
| TBT50-MNC300 | 300 |    |    |             |            | 7.0      |

- インサートチップは付属しておりません。別途ご購入下さい。  
Not include insert.




【デモ動画 →】



## 大径仕上げ ボーリングヘッド


Finishing Boring Head for large dia.

- 特殊ベースホルダに大径ボーリングアダプタ+  
ボーリングヘッド、バランスブロックの追加で  
大径仕上げボーリングヘッドに。

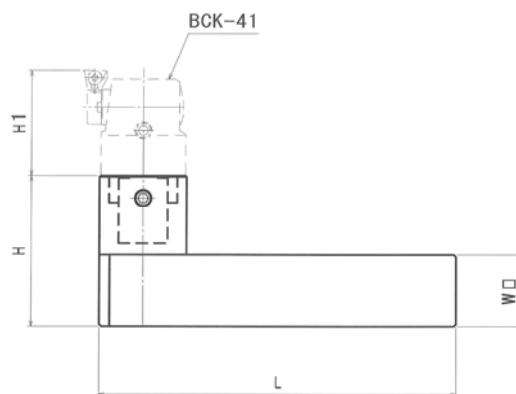

### 大径ボーリングアダプタ

| CODE         | L   | W □ | H  | H1 | ボーリングヘッド | 適合インサート    |
|--------------|-----|-----|----|----|----------|------------|
| S25-ACK4-160 | 160 | 25  | 60 | 47 | BCK41    | TCxx1102xx |
| S32-ACK4-160 |     | 32  | 67 |    |          | CCxx0602xx |

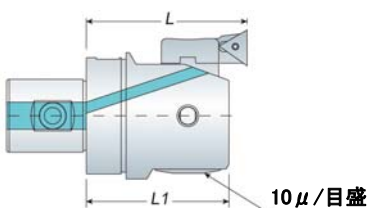

### ボーリングヘッド

| CODE  | インサートホルダ | L  | L1 | 重量(kg) | インサート                | インサートスクリュー | レンチ |
|-------|----------|----|----|--------|----------------------|------------|-----|
| BCK41 | BCK H4-1 | 47 | 43 | 0.40   | TC..1102<br>CC..0602 | MS2506A    | T9  |

- インサートホルダ付属。インサートチップのタイプをご指定下さい(TCもしくはCC)。

Includes insert holder. When ordering, please specify required insert type (TC or CC).

例 (For example) : BCK H4-1-T, BCK H4-1-C...

- インサートチップは付属しておりません。刃具メーカーのインサートチップをご使用下さい。

Not include insert.

### バランスブロック

| CODE         | L   | W □ | H   |
|--------------|-----|-----|-----|
| S25-BS41-160 | 160 | 25  | 107 |
| S32-BS41-160 |     | 32  | 114 |






## New 刃具取付け台

## New Locking Fixture





- BT、2面拘束シャंक共用可能 (BTタイプ)  
Can be used for both BT and two-face contact shank (BT type).
- ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能  
Stable workability in long or heavy holders thanks to precisely machined taper socket.
- バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能  
Can be fixed not only on workbench or machine table but also by vise or clamp.

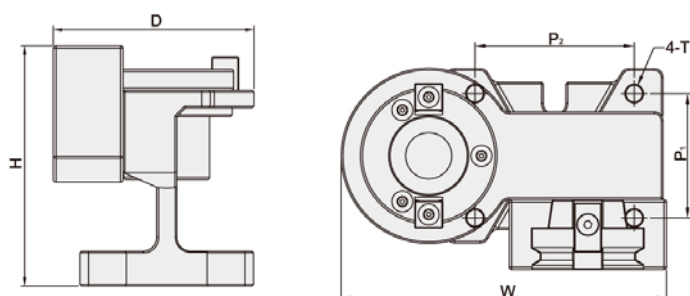


### 2-WAY (縦、横) タイプ

| CODE        | テーパー No.  | D     | H     | W   | P1  | P2  | T   | 重量 (kg) |
|-------------|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|---------|
| NLF-BT30-HV | BT30/2面拘束 | 110   | 137.5 | 186 | 71  | 91  | 8.5 | 4.36    |
| NLF-BT40-HV | BT40/2面拘束 | 115   |       |     |     |     |     | 4.38    |
| NLF-BT50-HV | BT50/2面拘束 | 152.5 | 192.5 | 242 | 112 | 116 | 11  | 10.90   |
| NLF-A63-HV  | HSK A63   | 111   | 149   | 184 | 71  | 91  | 8.5 | 5.54    |
| NLF-A100-HV | HSK A100  | 139.5 | 211.5 | 242 | 112 | 116 | 11  | 12.3    |


### 【使用例】

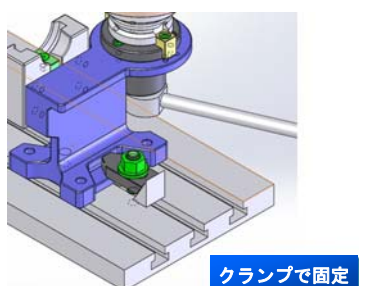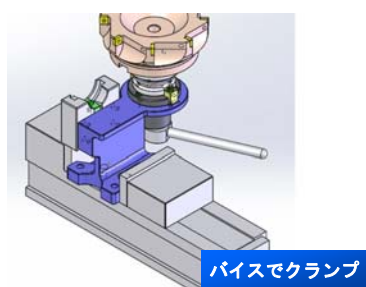

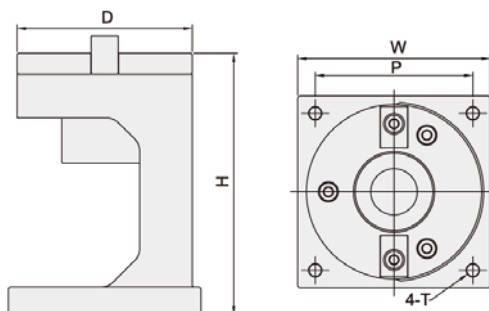

### 縦置き タイプ


| CODE     | テーパー No. | D   | H   | W   | P   | T   | 重量(kg) |
|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| NLF-30-V | 30       | 100 | 150 | 110 | 90  | 6.5 | 3.51   |
| NLF-40-V | 40       |     |     |     |     |     | 2.85   |
| NLF-50-V | 50       | 115 | 190 | 157 | 130 | 8.5 | 8.21   |

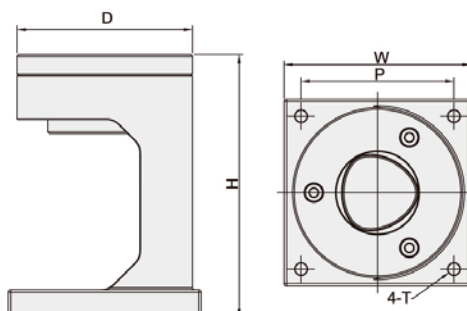

### 縦置き タイプ

| CODE        | テーパー No. | D   | H   | W   | P   | T   | 重量(kg) |
|-------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| NLF-A63-V   | HSK A63  | 100 | 150 | 110 | 90  | 6.5 | 3.29   |
| NLF-A100-V  | HSK A100 | 128 | 195 | 160 | 130 | 8.5 | 7.53   |
| NLF-PSC63-V | CAPTO C6 | 100 | 150 | 110 | 90  | 6.5 | 3.32   |

- 高精度、高耐久性コレットチャック  
High precision and durable collet chuck
- 高速回転用バランスボディ  
Pre-balanced body for higher R.P.M.
- オイルホール対応可能  
Coolant through body

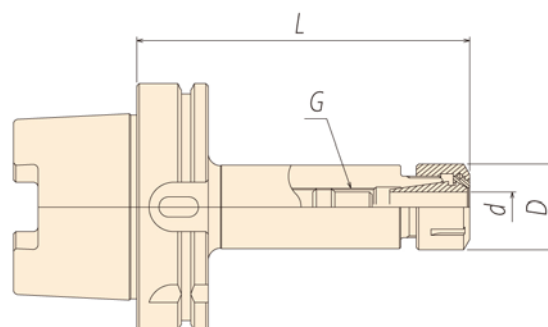

**NEW**

## HSK63-MRC コレットチャックホルダ (サイズ追加)

HSK63-MRC Collet Chuck Holder  
(New size added)

### HSK63

| CODE                | $\phi d$   | L   | D  | G          |
|---------------------|------------|-----|----|------------|
| <b>A63-MRC10-70</b> | 0.5 ~ 10.0 | 70  | 28 | -          |
| -90                 |            | 90  |    | M11 x P1.0 |
| -120                |            | 120 |    |            |
| -200                |            | 200 |    |            |
| <b>A63-MRC13-70</b> | 1.0 ~ 13.0 | 70  | 35 | -          |
| -90                 |            | 90  |    | M15 x P1.5 |
| -120                |            | 120 |    |            |
| -200                |            | 200 |    |            |
| <b>A63-MRC16-70</b> | 1.0 ~ 16.0 | 70  | 42 | -          |
| -90                 |            | 90  |    | M18 x P1.5 |
| -120                |            | 120 |    |            |
| -200                |            | 200 |    |            |
| <b>A63-MRC20-75</b> | 2.0 ~ 20.0 | 75  | 50 | -          |
| -90                 |            | 90  |    | M22 x P1.5 |
| -120                |            | 120 |    |            |
| -200                |            | 200 |    |            |

- ナットは付属しておりますが、コレット、レンチ、バックアップスクリューは別途ご注文下さい。  
Comes with Collet Nut, purchase Collet, Wrench and Back-up Screw separately.
- クーラントパイプは付属しております(固定式)。Coolant Pipe is included.

販売店

世界のツール



アイデアのツール

**マンヨ-ツール 株式会社**  
MANYO TOOLS CO., LTD.

〒619-0216 京都府木津川市州見台6丁目4番  
TEL.0774-66-4246 FAX.0774-66-4247  
U R L: <http://www.manyo-tools.co.jp>  
E-mail: [info@manyo-tools.co.jp](mailto:info@manyo-tools.co.jp)



4, 6-CHOME KUNIMIDAI KIZUGAWA-SHI KYOTO, 619-0216 JAPAN  
PHONE.+81-774-66-4246 FAX.+81-774-66-4247